


Mauser Selbstlader.

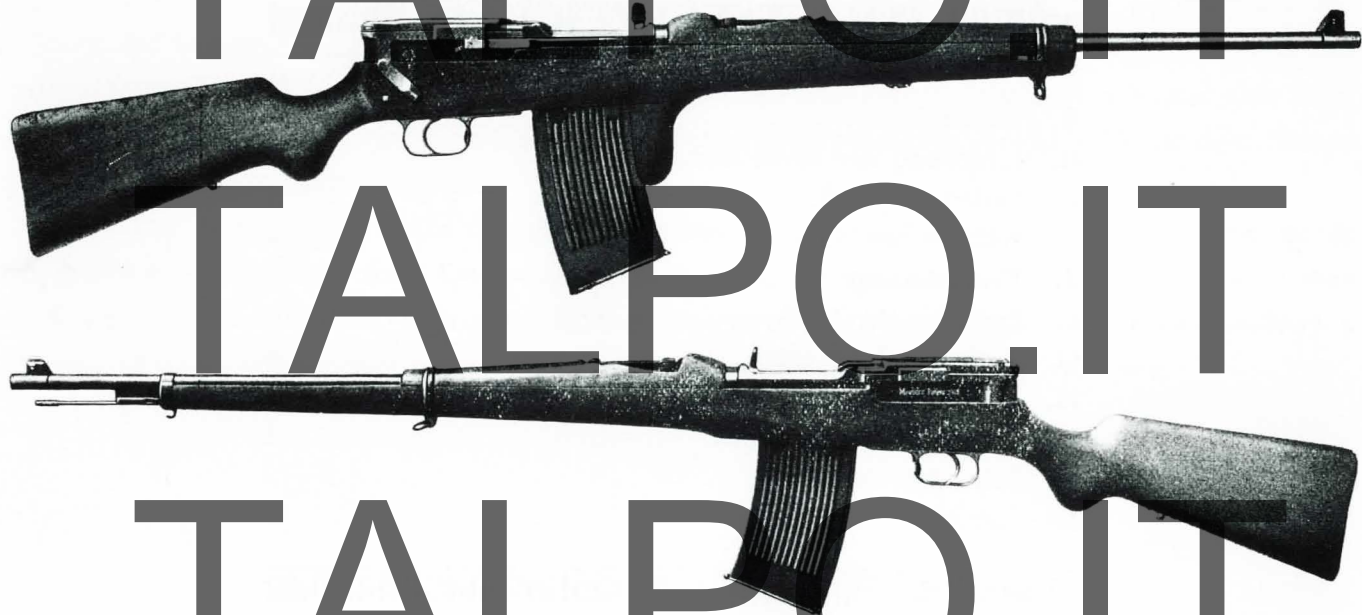

Mauser Selbstlader.

||||| INHALTSVERZEICHNIS |||||

	Seite
A. Allgemeines	1
B. Einfettung der Waffe und Munition	2
C. Laden der Waffe	3
D. Sichern der Waffe	4
E. Feuerstellung	4
F. Entladen der Waffe	5
G. Zerlegen der Waffe	6
H. Zusammensetzen der Waffe	7
I. Laden nach dem Zusammensetzen	8
K. Teile der Waffe	9—12
L. Zubehör	13



TALPO.IT

A. Allgemeines.

Der patentierte **Mauser-Selbstlader** ist ein Rückstoßlader-Gewehr mit festem Lauf, bei welchem die Verriegelung durch seitlich schwingbare Verschlussstützen geschieht, deren Betätigung von einem darüber befindlichen Schieber erfolgt. Dieser mit Führungskurven versehene Schieber steht unter dem Einfluß der Rückstoßwirkung und einer besonderen Triebvorrichtung, welche sich vor dem Schuss stets in gespanntem Zustande befindet.

Der beim Abfeuern des Gewehres auftretende Rückstoß betätigt den Schieber und bringt ihn in seine Entriegelungslage. Die im Laufe noch vorhandenen expandierenden Pulvergase treiben die Kammer zurück, aus dem Magazin herauf tritt eine Patrone und wird von der wieder vorschneidenden Kammer in das Patronenlager eingeführt. Der Selbstlader ist dann wieder schußbereit.



TALPO.IT

TALPO.IT

Verriegelungslage. Der Verschuß der Waffe wird dadurch hergestellt, daß die beiden Verschußstützen die Kammer symetrisch einwärts abstützen.

Entriegelungslage. In der Entriegelungslage stehen die beiden Verschlussstützen nach außen geklappt und lassen die Kammer rückwärts durchgleiten.

TALPO.IT

Rückwärtsbewegung. Nach Abfeuern eines Schusses bewirkt der im Lauf noch befindliche Gasdruck die Rückbewegung der Kammer, das Spannen des Schlagbolzens und der Kammerschließfeder.

Feuerstellung. Schrägstellung des Sicherungshebels.

Sichern. Vertikalstellung des Sicherungshebels.

TALPO.IT

TALPO.IT

B. Einfettung der Waffe und Munition.

Das Patronenlager und die Verschluß-Anlageflächen müssen mit beigegebenem Fette **stets gut eingefettet** werden.

Ebenso ist es eine absolute Notwendigkeit, daß die Patronenhülse in ihrem ganzen Umfange **leicht gefettet** ist.

TALPO.IT



Bild 2.

3



Bild 3.



Bild 4.

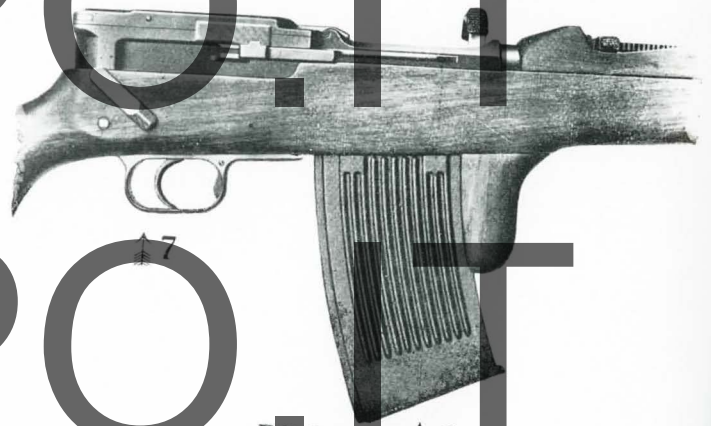


Bild 5.

6

TALPO.IT

C. Laden der Waffe.

Bild 2. Abzugsbügel öffnen 1, 2, und Magazin abnehmen 3.

Bild 3. Vorwärtsdrücken des Verschußschiebers 4, an seinen beiden seitlich gerauhten Flächen.

Bild 4. Zurückziehen der Kammer in ihre hinterste Stellung 5.

Bild 5. Das gefüllte Magazin einführen 6, und hineindrücken des Abzugsbügels in sein Lager 7.

Beim Hineindrücken des Abzugsbügels in sein Lager wird die Kammer ausgelöst und eine Patrone in den Lauf eingeführt.

Die Waffe ist nun schußbereit.

TALPO.IT



Bild 6.

Bild 7.

TALPO.IT
TALPO.IT
TALPO.IT

TALPO.IT

D. Sichern der Waffe.

Bild 6. Vertikalstellung des Sicherungshebels.

TALPO.IT

E. Feuerstellung.

Bild 7. Schrägstellung des Sicherungshebels.

TALPO.IT

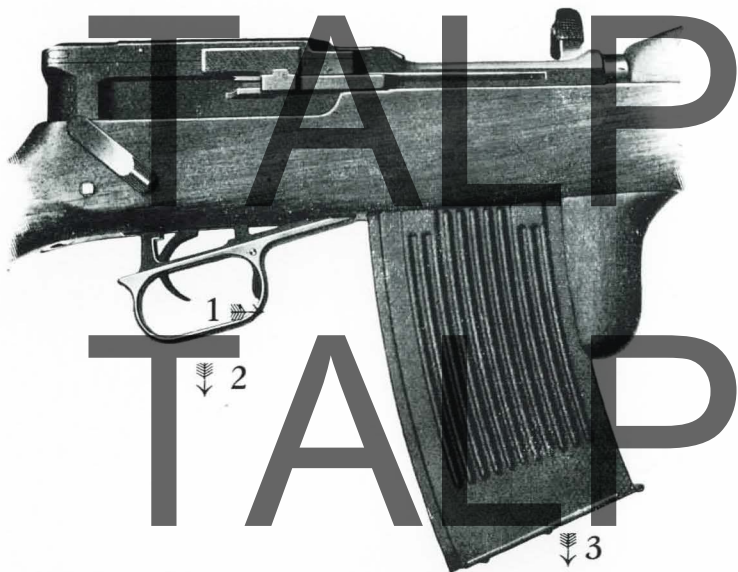


Bild 8.



Bild 9.



Bild 10.